




**CORDÓN UL 1007 300 V, 80°C (CSA TR-64, 90°C)
CORDÓN UL 1569 300 V, 105°C (CSA TRSR-64, 105°C)**

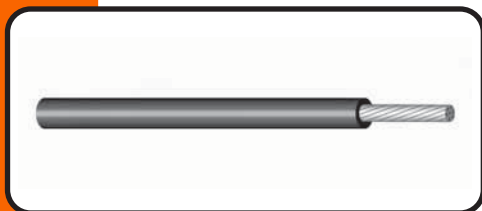

DESCRIPCIÓN:

- Conductores multifilares de cobre estañado.
- Aislamiento de PVC (2).

ESPECIFICACIONES:

UL-758 (AWM)
CSA C22.2 No. 16

APLICACIÓN:

Cableado de equipo eléctrico, o electrónico con aprobación UL.

Código de Producto	Calibre AWG	Espesor de Aislamiento	Diámetro Externo mm	Peso kg/km	Longitud de Empaque	Capacidad (1) Amperes	Color
3003877	22 (7x30)	0.41	1.6	6.5	1000 m	10.0	Amarillo
3003884	22 (7x30)	0.41	1.6	6.5	1000 m	10.0	Azul
3003823	22 (7x30)	0.41	1.6	6.5	1000 m	10.0	Blanco
3003958	22 (7x30)	0.41	1.6	6.5	1000 m	10.0	Cafe
3003930	22 (7x30)	0.41	1.6	6.5	1000 m	10.0	Gris
3003910	22 (7x30)	0.41	1.6	6.5	1000 m	10.0	Naranja
3003707	22 (7x30)	0.41	1.6	6.5	1000 m	10.0	Negro
3003793	22 (7x30)	0.41	1.6	6.5	1000 m	10.0	Rojo
3003976	22 (7x30)	0.41	1.6	6.5	1000 m	10.0	Rosa
3003908	22 (7x30)	0.41	1.6	6.5	1000 m	10.0	Verde
3003922	22 (7x30)	0.41	1.6	6.5	1000 m	10.0	Violeta

(1) Capacidad de conducción de corriente a la temperatura de conductor indicada en cada caso y a una temperatura ambiente de 30°C.

(2) Colores disponibles: Violeta, amarillo, gris, naranja, verde, azul, café, negro, blanco y rojo. (El número mostrado corresponde a color negro).