


CABLE DUPLEX 22AWG

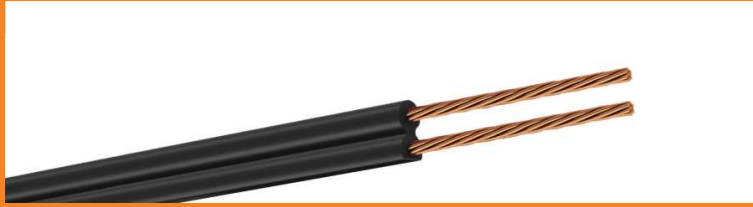

Descripción:

- Conductores multifilares de cobre suave, uno natural y otro estañado.
- Aislamiento de PVC blanco.
- Temperatura de operación: 60°C

Aplicación:

- Sistemas de audio.

Especificaciones:

- Condumex.

Certificación

- Sistema de Calidad ISO 9001

Leyenda:

CONDUMEX AUDIO 2X24AWG 60°C #####FT FECHA

Temperatura de operación:

-20°C a 60°C

Características mecánicas

| Código | Número de conductores | Calibre conductor (AWG) | Material del conductor | Diámetro conductor (mm) | Material aislamiento | Espesor nominal de aislamiento (mm) | Distancia min entre conductores (mm) | Dimensiones (mm) | Peso (kg/km) | Longitud de empaque (m) |
|--------|-----------------------|-------------------------|---|-------------------------|----------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------|
| 725428 | 2 | 24 | 1 Conductor cobre natural 1 Conductor cobre estañado | 0.61 | PVC | 0.62 | 1.58 | h= 1.86 A= 3.59 | 13 | 100m |

Características eléctricas

| Resistencia C.D máxima del conductor (Ω /km) |
|--|
| 94.2 |

*Este cable está fabricado con materiales que podrían ser reutilizados al final de su vida útil.

La información contenida en esta especificación está sujeta a tolerancias de manufactura. CONDUMEX, S.A. de C.V. no asume ninguna responsabilidad derivada del mal uso de esta información.