




**RG 58/U**

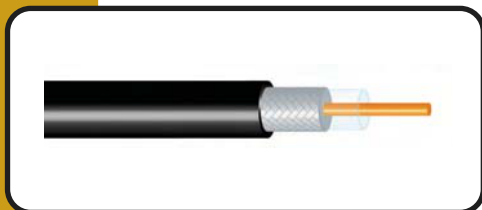

**DESCRIPCIÓN:**

- Conductor central de cobre sólido.
- Aislamiento de polietileno sólido.
- Malla de cobre estañado.
- Cubierta de PVC color negro.

**APLICACIÓN:**

Antenas en automóviles, redes THIN-ETHERNET para datos.

Código	Longitud de empaque m	Peso kg/km	Conductor central Resistencia a c.d. nominal	Diámetro aislamiento mm	Diámetro exterior mm	Cubrimiento de la malla %	Impedancia $\Omega$	Velocidad de propagación %	Capacitancia nominal pF/m	Atenuación	
										@ MHz	dB/100m
800021	500	39	0.81 mm (20 AWG) 33.23 $\Omega$ / km	3.07 (0.121")	4.95 (0.195")	95	53.5 $\pm$ 2	66	94	10	4.0
										100	13.0
										200	18.5
										400	28.0
										700	38.5
										900	45.0
1,000	48.0										