



Un único punto de fijación permite suspender dos puntos de manera equilibrada.

## INFORMACIÓN DE PRODUCTO


- Los dos brazos permiten una perfecta estabilidad y una mejora del centro de gravedad.
- La solución con gancho es ideal cuando la instalación requiere mantenimiento o acceso a los cables.
- Disponible en multitud de terminaciones en los tamaños nº1, nº2 y nº3 de Gripple, con un factor de seguridad de 5:1
- El accesorio «Y», utilizado con un cuelgue Gripple tradicional, permite salvar grandes caídas y facilitar el ajuste de la instalación
- Posibilidad de hacer el producto a medida

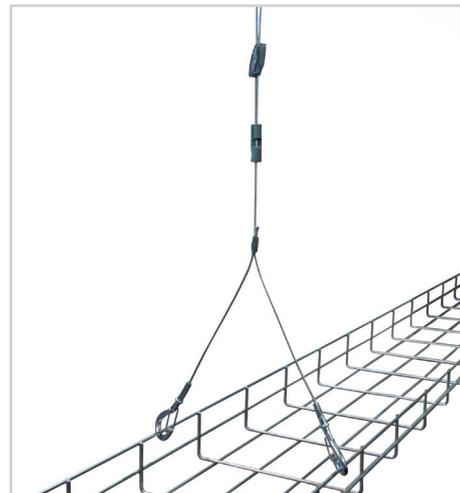


## EJEMPLOS DE UTILIZACIÓN

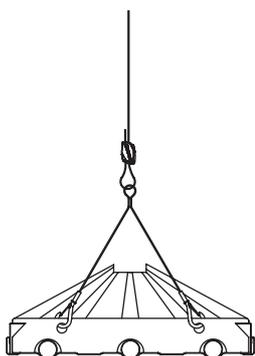


Accesorio «Y» con terminación gancho para un panel radiante

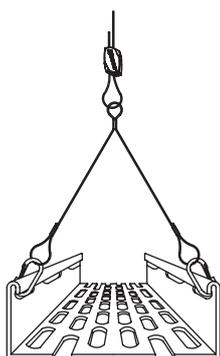

Accesorio «Y» con terminación mosquetón para una bandeja portacable

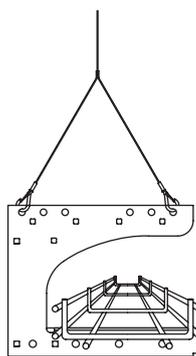


Accesorio «Y» con terminación gancho y soporte G para bandeja portacables

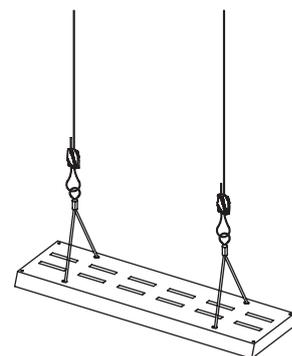


Accesorio «Y» con terminación paraguas para un panel de iluminación

## ESPECIFICACIÓN DE PRODUCTOS Y TERMINACIONES

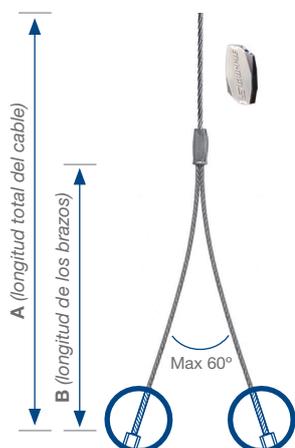

Deben especificarse las dimensiones A y B

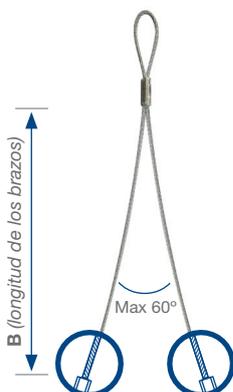

Tamaño	Cargas de trabajo
Nº1	0 - 10 kg
Nº2	10 - 45 kg
Nº3	45 - 90 kg

La versión en acero inoxidable está disponible en las terminaciones lazo y roscada



**Ojal a 90°**  
De nº1 a nº3



**Ojal**  
De nº2 a nº3



**End stop**  
De nº1 a nº3



**Rosca hembra**  
De nº1 a nº3



**Roscada M6 / M8 / 10**  
De nº1 a nº3



**Gancho**  
De nº1 a nº3



**Mosquetón**  
De nº1 a nº3



**Paraguas**  
De nº1 a nº3



**Gancho para techo**  
De nº1 a nº3