


No. PARTE:

OT33

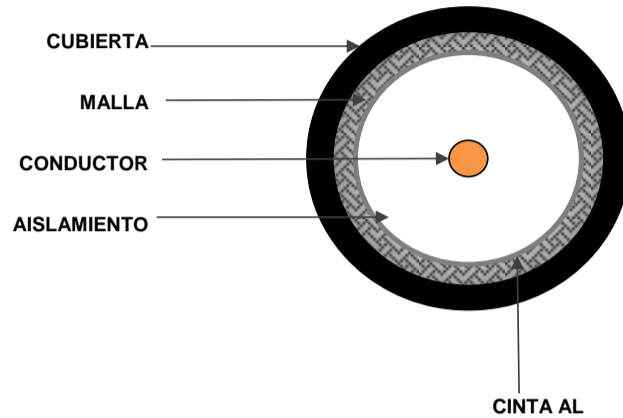

NOTA: EL DIBUJO ES SOLO UNA REFERENCIA

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

CABLE	Tipo	CECBV 75-2B
CONDUCTOR	Número de Conductores	1
	Material	Alambre de Cobre Limpio (Cu)
	Calibre	26 AWG
	Cableado	1H
	Diámetro Externo Nominal	0.016 "
AISLAMIENTO	Material	Polietileno Celular
	Diámetro Externo Nominal	0.082 "
BLINDAJE	Cinta	Al-Polipropileno-Al (APA)
	Malla	Cobre Estañado (CuSn)
	Cobertura	97%
CUBIERTA	Material	PVC
	Diámetro Externo Nominal	0.155 "
	Color	Negro
LEYENDA	CONDUCTORES MONTERREY MICROCOAXIAL CECBV 75-2B MES/AÑO	
EMPAQUE	Tipo/Cantidad	Carrete / 305 Mts

DESEMPEÑO DEL PRODUCTO

ELECTRICO	Impedancia (Ohms/km)	75	
	Capacitancia (Pf/Mt)	58	
	DC Resistencia Del Conductor	< 140 Ohms/Km	
	SRL	> 30dB (15 - 90 MHz)	
		> 25dB (90 - 200 MHz)	
		> 20dB (200 - 500 MHz)	
	Velocidad de Propagación	> 78%	
	Max Atenuación @ 20°C (dB/100MT)	1.7	1 MHz
		3.40	4 MHz
		6.8	17 MHz
7.8		22 MHz	
8.40		25 MHz	
13.90		70 MHz	
14.70	77 MHz		
MECANICO	Adhesión del conductor - Ins (Nw)	> 9.8 Nw	

CONDUCTORES MONTERREY S.A. DE C.V.

Ave. Conductores No. 505, Constituyentes de Querétaro Sec. 3, San Nicolás de los Garza N.L.C.P. 66490 México

01 (81) 8030 8000 01 800 2 VIAKON(842566) cableselectronica@viakon.com

www.viakon.com