


Terminación

Para una conexión segura al sistema de catenarias (CTI) de Gripple.

## PROPIEDADES / BENEFICIOS

- Permite ajustar en sentido horizontal y vertical
- Las cuñas se sujetan sólidamente en ángulos de hasta 60° respecto a la horizontal
- Se puede reajustar posteriormente
- Disponibles versiones para cable de 3 y 6mm con coeficiente de seguridad 5:1
- Se sirve en kits listos para su uso con cable y cierre de Gripple
- Disponible en longitudes de 1 m a 10 m (otras longitudes disponibles bajo pedido)
- Certificado independiente

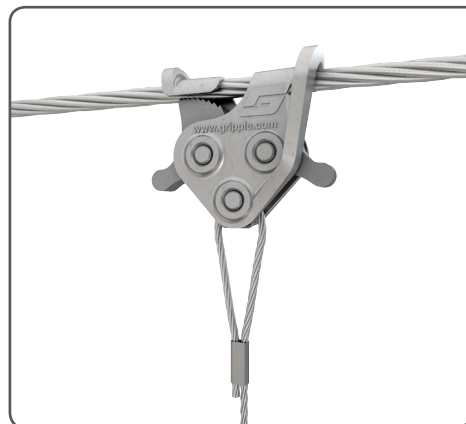


## INSTALACIÓN Y AJUSTE


1.




2.



3.



## ESPECIFICACIONES

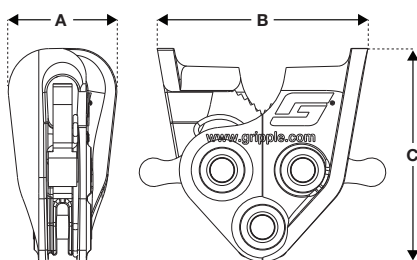

C-Clip	A (mm)	B (mm)	C (mm)
3 mm	12	26	33
6 mm	23	45	45

## INFORMACIÓN

### Carga de trabajo segura:

Consulte las cargas de trabajo seguras y coeficientes de seguridad para cada producto.


### Material:

Cubierta – Zinc ZA2  
Cuñas – Acero sinterizado endurecido min. 56 Rockwell C  
Resorte – Acero Inoxidable (Tipo 302)

### Certificados:

Lloyds, TÜV, APAVE y certificado ITB

## PRODUCTOS DISPONIBLES

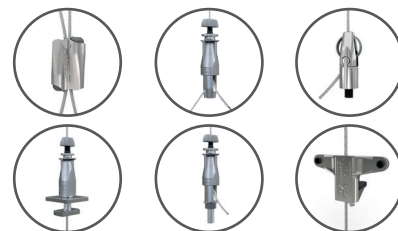

Para más información contacte con nosotros o visite nuestra web - [www.gripple.com](http://www.gripple.com)

## RECOMENDACIONES IMPORTANTES

1. Los materiales y las condiciones de construcción varían en cada obra. Si se sospecha que el material de base tiene una resistencia insuficiente para lograr una fijación adecuada, póngase en contacto con Gripple. La responsabilidad de valorar la resistencia del material recae directamente en el instalador, y no en Gripple.
2. No apto para su uso en entornos corrosivos, marinos o costeros.
3. La información y las recomendaciones dadas en este documento se consideran correctas en el momento de su escritura. Los datos se obtuvieron en pruebas realizadas en laboratorio y otras condiciones controladas. Es responsabilidad del usuario utilizar los datos proporcionados en función de las condiciones de la obra teniendo en cuenta el uso previsto de los productos en cuestión.
4. Gripple puede dar guías, orientar y asesorar, sin embargo la responsabilidad de seleccionar el producto correcto para una determinada aplicación recae directamente sobre el cliente final.
5. Todos los productos deben ser utilizados, manipulados y aplicados de acuerdo con las instrucciones y recomendaciones de uso del fabricante, publicadas por Gripple.