

Trapezio TPZGR

GRIPPLE®


Ideal para suspender conductos rectangulares de manera rápida y sencilla.

Ventajas

- Adaptable a cualquier conducto rectangular desde 0,6 mm hasta 1,5 mm de grosor
- 3 puntos de fijación para equilibrar la carga con tornillos auto-taladrantes o remaches
- Mayor reducción de vibraciones
- Conforme a Clase C (EN 1507)
- Permite un rápido ajuste
- Carga de trabajo de hasta 45 kg con un factor de seguridad de 5:1
- No son necesarios perfiles ni accesorios




Guía de instalación

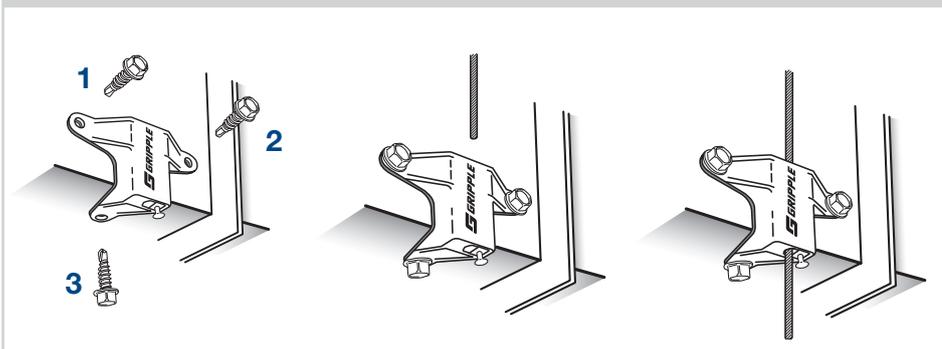



Terminaciones



Para cualquier información adicional, por favor, visite nuestra página web o contacte con nosotros.

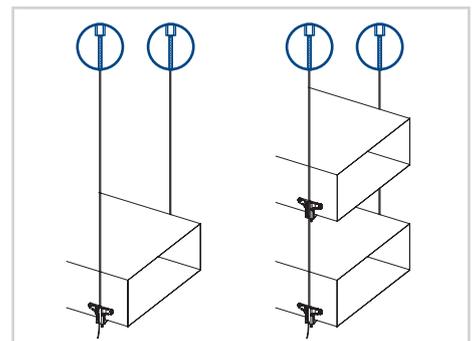

Especificaciones de producto

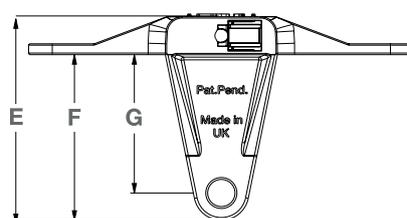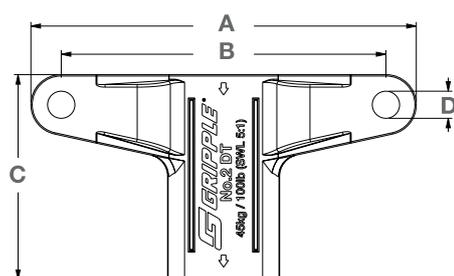

Dimensiones	mm
A	70,5
B	59,4
C	37,8
D	Ø - 5,0
E	38,0
F	30,5
G	25,5

Gripple Industrial Ibérica, S.L. | Ctra. Logroño km 7, 3 Pol. Europa B | 50011 Zaragoza | España
Tel +34 (0)97 678 32 67 Fax +34 (0)97 678 32 68 email esinfo@gripple.com